

Halbautomatische Kaschiermaschinen

- Steuerung zum automatischen Starten und Stoppen der Maschine
- manuelle Folientrennung



Typ N

Standardmaschine mit und ohne Rollentische

vielseitig einsetzbar

Sonderausführung für Kleinteile



Typ AEC

Maschine mit fest integriertem Ein- und Auslauftisch


fahrbar auf Rädern



Typ ECO

separater Einlauftisch

Maschine und Auslauftisch sind eine Einheit

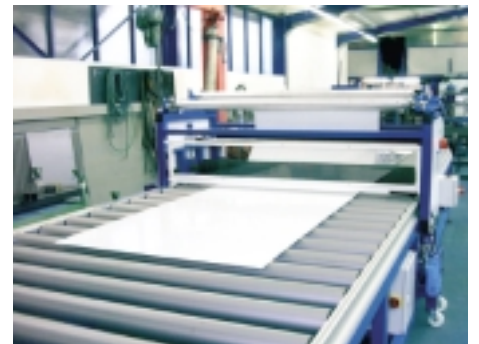

Blecbreite 500 – 2500 mm

Blechlänge bis 6000 mm

Blehdicke 0,50 – 15mm (standard) bis 200 mm (Sonderausführung)

Blecbreite 500 – 2000 mm

Blechlänge bis 3000 mm

Blecbreite 500 – 2000 mm

Blechlänge bis 4000 mm



Halbautomatische Kaschiermaschinen

Typ N / Typ AEC / Typ ECO

stabile geschweißte und geschraubte Stahlrohrrahmenkonstruktion

1 – 3 obere Folienaufnahmen

Folienumlenkrolle

zwei gummierte Kaschierwalzen

Höhenverstellung mit Spindelhubgetriebe, Handrad und Positionsanzeiger

Antrieb mit DS-Getriebemotor mit Frequenzumrichter

Geschwindigkeit 5 – 20 m / min.

Optionen:

untere Folienaufnahme zum doppelseitigen Folieren

Breitstreckwalze für dünne, leicht klebende Folien

Folienaufnahmen mit pneumatischen Expansionswellen und Klapplagern

Fußschalter, Stückzähler

Folienbeheizung mit Haube beim Aufstellen der Maschine in Kalthalle

Sonderausführungen nach Kundenwunsch

